Product SPECIFICATION SHEET

ACDC DYNAMICS
www.acdc.co.za

4SR8-SERIES SUBMERSIBLE PUMPS

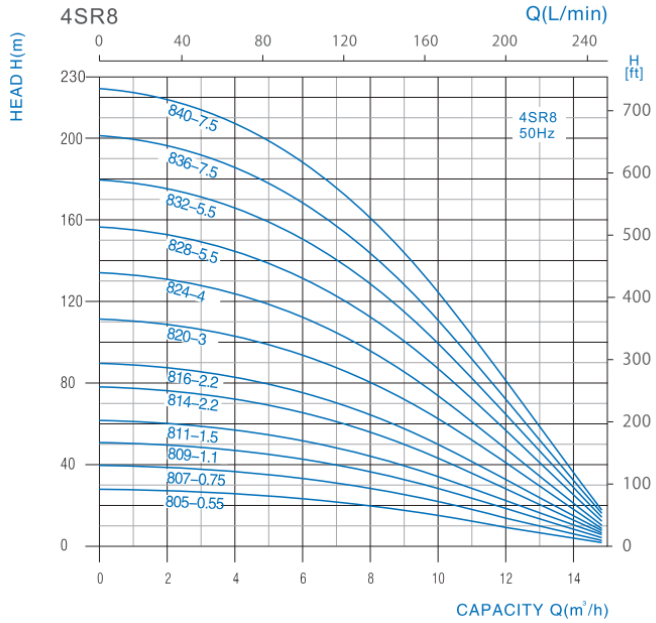

4SR8 Performance Table

rpm:2850 Outlet:G1½"~2"

MODEL		MOTOR POWER		CAPACITY AND HEAD											LENGTH (mm)
Single phase 220-240V ~ 50Hz	Three phase 380-415V ~ 50Hz	kW	HP	l/min	0	33	67	100	117	133	150	167	200	245	
				m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12	14.7	
4SRm805-0.55	4SR805-0.55	0.55	0.75	Head (m)	28	26	25	24	22	20	19	16	10	4	744
4SRm807-0.75	4SR807-0.75	0.75	1		39	37	36	33	31	28	26	22	13	6	843
4SRm809-1.1	4SR809-1.1	1.1	1.5		50	48	46	42	40	36	34	28	17	8	970
4SRm811-1.5	4SR811-1.5	1.5	2		62	58	56	52	49	44	41	35	21	9	1096
4SRm814-2.2	4SR814-2.2	2.2	3		78	74	72	66	63	56	53	44	27	10	1362
4SRm816-2.2	4SR816-2.2	2.2	3		90	84	82	76	72	64	60	50	31	11	1442
4SRm820-3	4SR820-3	3	4		112	106	102	94	90	80	75	63	38	12	1637
4SRm824-4	4SR824-4	4	5.5		134	127	123	113	108	96	90	76	46	14	1861
——	4SR828-5.5	5.5	7.5		157	148	143	132	125	112	105	88	54	15	2130
——	4SR832-5.5	5.5	7.5		179	169	164	151	143	128	120	101	61	16	2328
——	4SR836-7.5	7.5	10		202	190	184	170	161	144	135	113	69	17	2688
——	4SR840-7.5	7.5	10		224	211	205	189	179	160	150	126	77	18	2847

BRANCH CONTACT DETAILS

Johannesburg	010 202 3300
Germiston	011 418 9600
Cape Town	021 510 0710
Pinetown	031 700 4215
Riverhorse	031 492 4800

NATIONAL CALL CENTRE
Sales 010 202 3400
Technical 010 202 3500
www.acdc.co.za