

Symphoni LX Mur


Le dispositif Symphoni LX Mur peut être utilisé avec toute alarme sonore standard Symphoni. Son design durable assure une grande fiabilité et son volume sonore élevé en fait un appareil parfait pour les zones ouvertes, dans lesquelles les bruits de fond sont supérieurs à la normale.

Référence de couverture EN 54-23 : **W-2.4-7.5**

Consommation d'électricité minimum : **15 mA**

Spécifications techniques

Type de montage	Wall
Tension	10 – 60VDC (Incendie)
Intensité	15 – 30mA selon le paramétrage
Couverture (y)	7.5m (commutable à 2.5 m)
Hauteur de montage (x)	2.4m (max)
Code du volume de couverture	W-2.4-7.5
Volume de couverture	135 m ³ (15m ³)
Vitesse de clignotement	1Hz (commutable à 0,5 Hz)
Température de fonctionnement	De -10°C - +55°C
Contrôle	Inversion de la polarité
Protection	IP21C
Poids	200g
Couleur du dispositif	Blanc ou Rouge
Couleur du clignotement	Blanc ou Rouge
Sortie sonore	Classe B ou Classe C

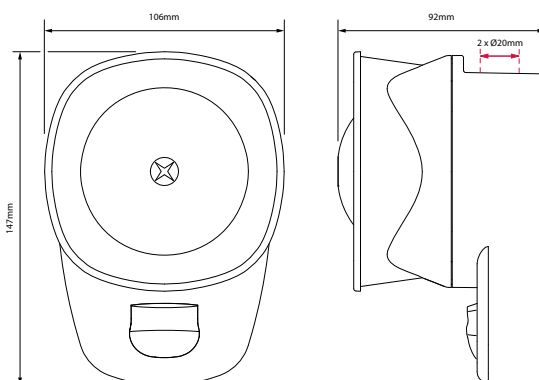

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 54-23
- Technologie à LED
- Optique unique pour la gestion de l'éclairage
- Jusqu'à 7,5 m de volume de couverture
- Commutateur pour la couverture
- Commutateur pour la vitesse de clignotement
- Vaste plage de tensions d'entrée
- Démarrage progressif
- Base fil facile
- Bases verrouillables

Avantages

- Satisfait l'exigence d'éclairage de 0,4 lux dans toute la zone
- Longue durée de vie et faible consommation d'énergie
- Design de lentille optimisant la dispersion de la lumière et réduisant les gaspillages d'électricité
- Limite le nombre d'appareils nécessaires pour couvrir une zone
- Pour les zones plus petites, changez le paramètre de 7,5 m à 2,5 m, ce qui vous permettra de réduire de 50 % votre consommation d'électricité.
- Paramètre 1 Hz ou 0,5 Hz, ce qui vous permettra de réduire de 50 % votre consommation d'électricité
- Flexibilité de conception du système
- Afflux de courant réduit au démarrage, réduisant le chargement du circuit
- Se connecte à une alarme sonore Symphoni Classe B ou Symphoni Classe B à message ou Symphoni Classe C
- Évite le retrait facile du dispositif