# THOR 220 - 320

Caricabatteria semiprofessionale 1 PH 12V (Th220), 12/24V (Th320), ideale per batterie da 110/120Ah (Th220), 120/140 Ah (Th320) ed avviatore da hobbista.


Cargador de bateria semiprofesional 1PH 12V (Th220), 12/24V (Th320), ideal para baterias de 110/120Ah (Th220), 120/140 Ah (Th320) y ayuda de arranque para hobbysta.

Chargeur de baterie semiprofessionel 1 PH 12V (Th220), 12/24V (Th320), ideal pour charger des batteria de 110/120Ah (Th220), 120/140 Ah (Th320) et demarreur pour le bricouleur.

1 PH 12V (Th220), 12/24V (Th320), semiprofessional battery charter for charging battery 110/120Ah (Th220), 120/140 Ah (Th320) with hobbyist booster.

1PH 12 V (Th220), 12/24 V (Th320) Halbprofessionelles Batterieladegerät, ideal für 110/120Ah (Th220), 120/140Ah (Th320) Batterien mit Anlasser für den Hobbysten.

Полупрофессиональные однофазные пуско-зарядные устройства 12В (Thor 220) 12/24В (Thor 320). Подходят для батарей емкостью до 120Ач (Thor 220) и до 140Ач (Thor 320).

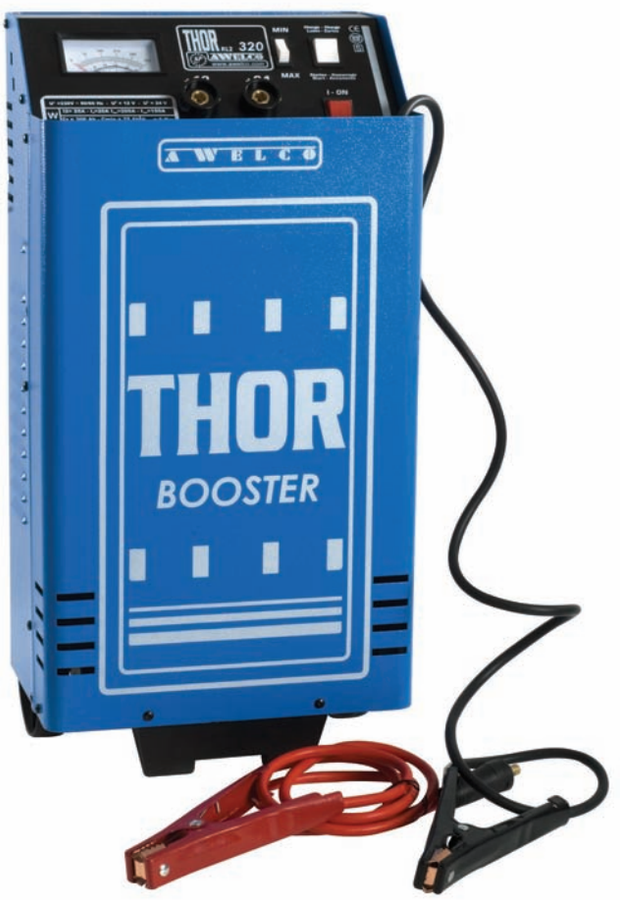


ME77 · CE · EMC EN 55014 · SAFETY LVD EN 60335-1 EN 60335-2-29 · 33 · 36 · 37 · 07 1 PH · 16 POLARITY PROTECTION · FAST 30 SLOW · 02 · 03 · 04 A

Pb

ADVANCED SERIES

| CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÍSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | THOR 220 | THOR 320 |
|---|---|---|---|
| Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensiòn de red • Tensione di rete • Напряжение сети | | 230 V | 230 V |
| Frequency • Frèquence • Frequenz • Frecuencia • Frequenza • Частота | | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Charging voltage • Tension de charge • Ladespannung • Voltaje de carga • Tensione di carica • Зарядное напряжение | | 12 V | 12/24 V |
| **Charging • Charge • Ladung • Carga • Carica • Зарядка** | | | |
| Input power • Puissance absorbée • Netzleistung • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Входная мощность | 12 V | 370 W | 0,6 kW |
| Input power • Puissance absorbée • Netzleistung • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Входная мощность | 24 V | | 1,1 kW |
| Effective current • Courant efficace • Effektiver strom • Corriente eficaz • Corrente efficace • Действующее значение тока | 12 V | 35 A | 63 A |
| Effective current • Courant efficace • Effektiver strom • Corriente eficaz • Corrente efficace • Действующее значение тока | 24 V | | 47 A |
| Average current • Courant moyen • Durchschnittlicher strom • Corriente media • Corrente media • Среднее значение тока | EN60335 12 V | 23 A | 40 A |
| Average current • Courant moyen • Durchschnittlicher strom • Corriente media • Corrente media • Среднее значение тока | EN60335 24 V | | 30 A |
| **Boost • Démarrage • Start • Arranque • Avviamento • Пусковое устройство** | | | |
| Input power • Puissance absorbée • Netzleistung • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Входная мощность | 12 V | 3,7 kW | 3,2 kW |
| Input power • Puissance absorbée • Netzleistung • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Входная мощность | 24 V | | 5,5 kW |
| Effective current • Courant efficace • Effektiver strom • Corriente eficaz • Corrente efficace • Действующее значение тока | 12 V | 250 A | 285 A |
| Effective current • Courant efficace • Effektiver strom • Corriente eficaz • Corrente efficace • Действующее значение тока | 24 V | | 250 A |
| Conventional current • Courant conventionnel • Konventionalstrom • Corriente convencional • Corrente convenzionale • Среднее значение тока | 12 V | 160 A | 180 A |
| Conventional current • Courant conventionnel • Konventionalstrom • Corriente convencional • Corrente convenzionale • Среднее значение тока | 24 V | | 160 A |
| **Setting • Réglages • Stufen • Regulaciones • Regolazioni • Количество установок** | | | |
| Total • Total • Total • Total • Totale • Общее количество | | 3 | 3 |
| Slow charge • Charge lente • Langsame Ladung • Carga lenta • Carica lenta • Режим медленной зарядки | | 1 | 1 |
| Fast charge • Charge rapide • Schnelle Ladung • Carga veloz • Carica veloce • Режим быстрой зарядки | | 1 | 1 |
| Boost • Démarrage • Start • Arranque • Avviamento • Бустер | | 1 | 1 |
| Box volume • Volume carton • Kartonvolume • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки | m3 | 0,041 | 0,041 |
| Size • Dimensions • Ambessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата | mm | 315x210x615 | 315x210x615 |
| Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Вес | | 16,5 Kg | 17,1 Kg |
| Bar code • Code barre • EAN code • Codigo barra • Codice a barre • EAN | | 8004386742105 | 8004386750100 |
| Order code • Code commande • Bestellcode • Codigo pedido • Codice ordinazione • Артикул | | 74210 | 75010 |